

Formstück

Bestelldatum: _____

Termin: _____ Blatt: _____

Kunde: _____

Lieferung: _____ abgeholt: _____

Sachbearbeiter: _____ Telefon: _____

Monteur: _____ Telefon: _____

Kommission: _____

Kom.Nr: _____ Intern: _____

Verbindungen:

- 1 Schiebefalz
- 2 Profil 20
- 3 Profil 30
- 4 Glatt
- 5 Bord 12 mm
- 6 Bord 20 mm
- 7 Boden
- 8 Stecknaht Glatt
- 9 Stecknaht Profil
- 10 Muffenmass
- 11 Rohrmass
- 12 _____

Dichtklasse:

- Klasse B
- Klasse C
- Klasse D
- fett dicht FW
- geschweisst G


Isolation:

- 30 Armaflex 6 mm
- 31 Armaflex 10 mm
- 32 Armaflex 13 mm
- 33 Armaflex 19 mm
- 34 Armaflex 25 mm
- 35 Armaflex 32 mm
- 36 Glaswolle 15 mm
- 37 Glaswolle 25 mm
- 38 Melamin 15 mm
- 39 Melamin 20 mm

innen aussen

Druckklasse: (nicht mischen)

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)

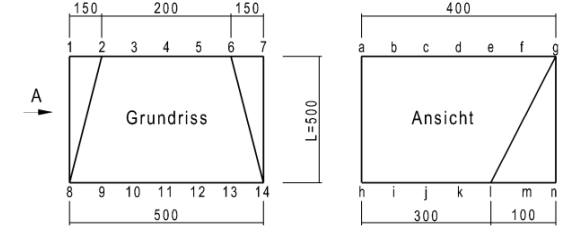

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Grundriss

V2

V1

Ansicht

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Grundriss

V2

V1

Ansicht

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Grundriss

V2

V1

Ansicht

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Grundriss

V2

V1

Ansicht