

Dachsockel DS

Bestelldatum: _____

Termin: _____

Blatt: _____

Kunde: _____

Lieferung: _____

abgeholt: _____

Sachbearbeiter: _____ Telefon: _____

Monteur: _____


Telefon: _____

Kommission: _____


Kom.Nr: _____

Intern: _____



Typ F

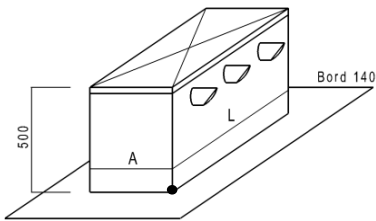

Typ A



Typ B

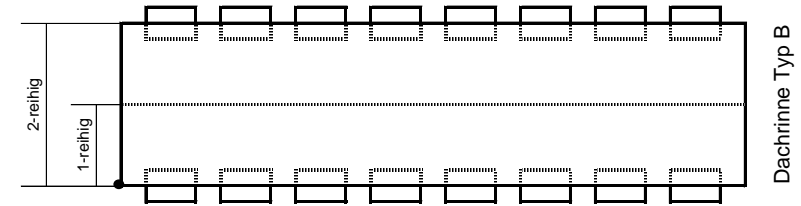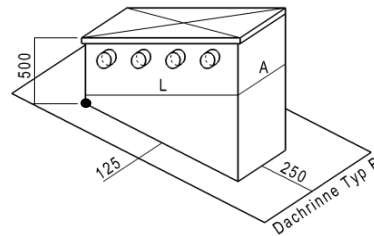

Dachrinne Typ A

Wasserfalz am Tableau: ja nein

Mass A			ohne ø125 2-reihig Mass L				mit ø125 2-reihig Mass L				*2-reihig Achsabstände		Lüftungsstutzen		Stutzen / RSK		Sanitärstutzen			
ø	mm		ø	Stutzen	mm	Stutzen	mm	ø	Stutzen	mm	Stutzen	mm	ø	mm	ø	Typ	ø	Typ	ø	Typ
80-160	270	1-reihig	80-125	1	270	6	995	150-160	1	270	6	1180	80	165	80	L 80	80	LK 80	75	S 75
80-100	385	2-reihig	80-125	2	335	7	1160	150-160	2	420	7	1370	100	165	100	L 100	100	LK 100	90	S 90
125-160	465	2-reihig	80-125	3	500	8	1325	150-160	3	610	8	1560	125	165 / 190*	125	L 125	125	LK 125	110	S 110
			80-125	4	665	9	1490	150-160	4	800	9	1750	150	190	150	L 150	150	LK 150		
			80-125	5	830	10	1655	150-160	5	990	10	1940	160	190	160	L 160	160	LK 160		

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach- neigung																
																					2-reihig
																					1-reihig
																					2-reihig
																					1-reihig
																					2-reihig
																					1-reihig
																					2-reihig
																					1-reihig