



Albin Allenspach AG  
 Rheinstrasse 18  
 CH-7203 Trimmis  
 Tel. 081 / 354 90 30  
 Fax 081 / 354 90 45

# Schalldämpfer

Bestelldatum: \_\_\_\_\_

Termin: \_\_\_\_\_ Blatt: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Lieferung: \_\_\_\_\_ abgeholt: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Monteur: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Kom.Nr: \_\_\_\_\_ Intern: \_\_\_\_\_

### Verbindungen:

- 1 Schiebefalz 7 Boden
- 2 Profil 20 8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30 9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt 10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm 11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm 12 \_\_\_\_\_

### Dichtklasse:


- Klasse B
- Klasse C
- Klasse D
- fettdicht FW
- geschweisst G
- \_\_\_\_\_

### Isolation:

- 30 Armaflex 6 mm
- 31 Armaflex 10 mm
- 32 Armaflex 13 mm
- 33 Armaflex 19 mm
- 34 Armaflex 25 mm
- 35 Armaflex 32 mm
- 36 Glaswolle 15 mm
- 37 Glaswolle 25 mm
- 38 Melamin 15 mm
- 39 Melamin 20 mm
- innen  aussen

### Druckklasse: (nicht mischen)

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)

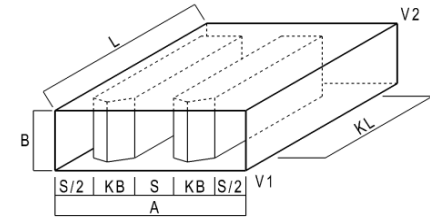

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	L	V1	V2	Anzahl Kulissen	KB	KL	S	Anström nase	Bemerkungen