

S-Stück

Kunde:

Sachbearbeiter:

Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

Verbindungen:

- 1 Schiebefalz 7 Boden
- 2 Profil 20 8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30 9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt 10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm 11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm 12

Dichtklasse:


- Klasse **B**
- Klasse **C**
- Klasse **D**
- fettdicht **FW**
- geschweisst **G**

Isolation:

- 30** Armaflex 6 mm **36** Glaswolle 15 mm
- 31** Armaflex 10 mm **37** Glaswolle 25 mm
- 32** Armaflex 13 mm **38** Melamin 15 mm
- 33** Armaflex 19 mm **39** Melamin 20 mm
- 34** Armaflex 25 mm
- 35** Armaflex 32 mm Innen aussen

Druckklasse (nicht mischen):

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)

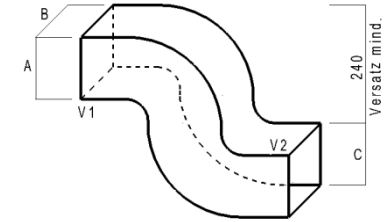

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2
Bemerkungen				

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2
Bemerkungen				

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2
Bemerkungen				

