

**Schalldämpfer**

Kunde:

Sachbearbeiter:

Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

**Verbindungen:**

- 1** Schiebefalz    **7** Boden
- 2** Profil 20      **8** Stecknaht Glatt
- 3** Profil 30      **9** Stecknaht Profil
- 4** Glatt          **10** Muffenmass
- 5** Bord 12 mm   **11** Rohrmas
- 6** Bord 20 mm   **12**

**Dichtklasse:**


- Klasse **B**
- Klasse **C**
- Klasse **D**
- fettdicht **FW**
- geschweisst **G**

**Isolation:**

- 30** Armaflex 6 mm    **36** Glaswolle 15 mm
- 31** Armaflex 10 mm   **37** Glaswolle 25 mm
- 32** Armaflex 13 mm   **38** Melamin 15 mm
- 33** Armaflex 19 mm   **39** Melamin 20 mm
- 34** Armaflex 25 mm
- 35** Armaflex 32 mm    Innen    aussen

**Druckklasse (nicht mischen):**

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)

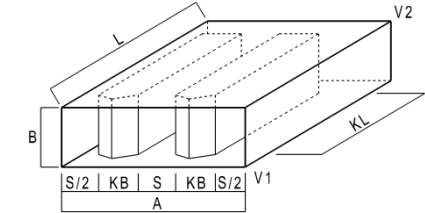

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	L	V1	V2	Anzahl Kulissen	KB	KL	S	Anström-nase	Bemerkungen