

Formstück

Kunde:
Sachbearbeiter:
Kommission:

Bestelldatum:

Telefon:

Termin:

Lieferung:

Monteur:

Kom. Nr.:

Blatt:

Abgeholt:

Telefon:

Intern:

Verbindungen:

- 1 Schiebefalz 7 Boden
- 2 Profil 20 8 Stecknaht Glatt
- 3 Profil 30 9 Stecknaht Profil
- 4 Glatt 10 Muffenmass
- 5 Bord 12 mm 11 Rohrmass
- 6 Bord 20 mm 12

Dichtklasse:


- Klasse **B**
- Klasse **C**
- Klasse **D**
- fettdicht **FW**
- geschweisst **G**

Isolation:

- 30 Armaflex 6 mm 36 Glaswolle 15 mm
- 31 Armaflex 10 mm 37 Glaswolle 25 mm
- 32 Armaflex 13 mm 38 Melamin 15 mm
- 33 Armaflex 19 mm 39 Melamin 20 mm
- 34 Armaflex 25 mm
- 35 Armaflex 32 mm Innen aussen



Druckklasse (nicht mischen):

- Niederdruck bis 400 Pa
- Mitteldruck bis 1'000 Pa
- Hochdruck bis 2'000 Pa
- Entrauchung
- Einlagen (nur horizontal)

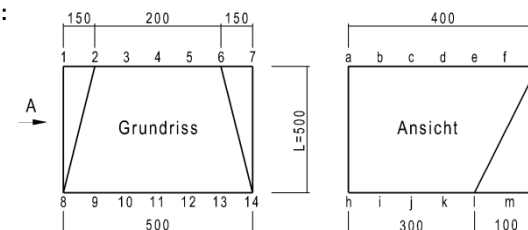

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

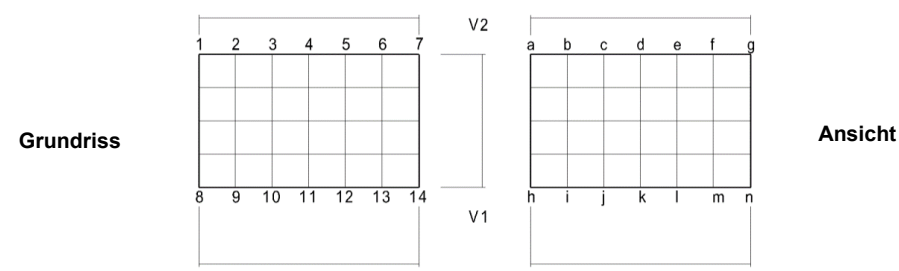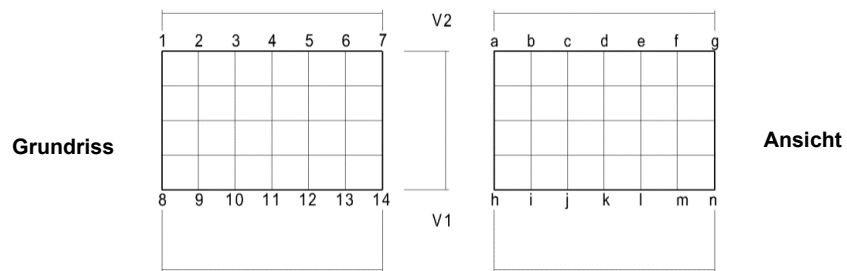

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

