Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Kanal	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)

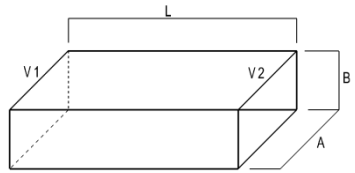

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	Länge	V1	V2	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Bogen	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)



Normradius r = 120 mm

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	C	d	e	Grad	V1	V2	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Formstück	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)

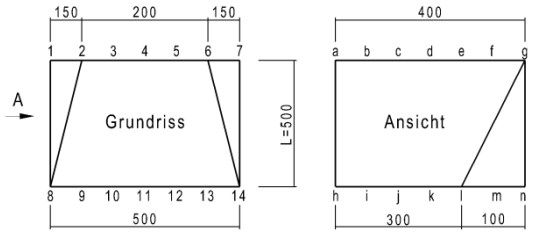

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Grundriss

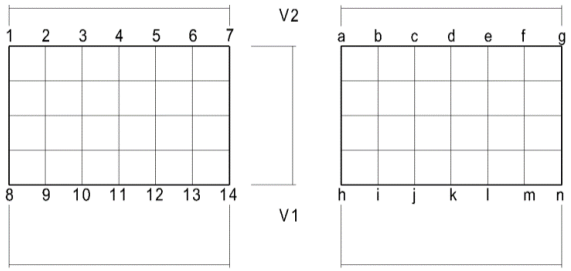

Ansicht

Grundriss

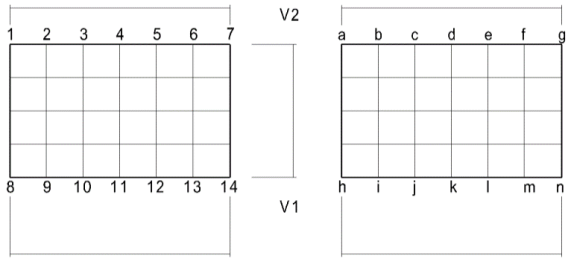

Ansicht

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	V1	V2	Bemerkungen

Grundriss

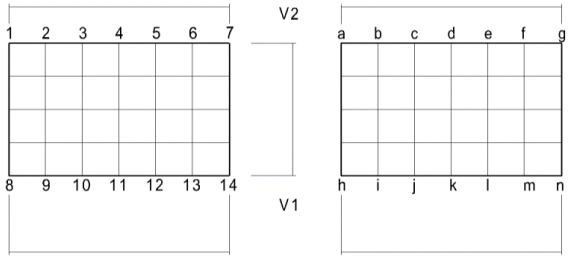

Ansicht

Grundriss

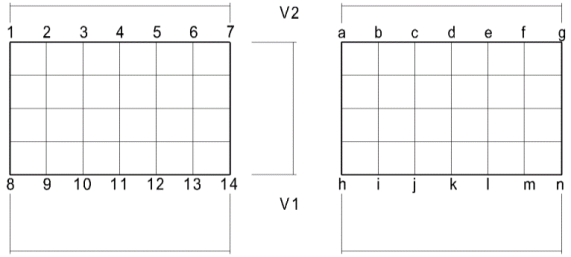

Ansicht

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

T-Stück	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)

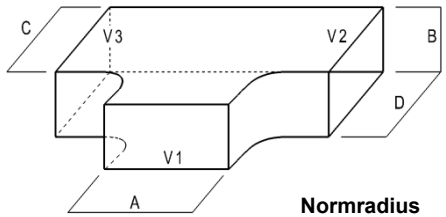

Normradius
r = 120 mm

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Bemerkungen	Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Bemerkungen	Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Bemerkungen
Isolation	V1	V2	V3		Isolation	V1	V2	V3		Isolation	V1	V2	V3	
A	B	C	D		A	B	C	D		A	B	C	D	

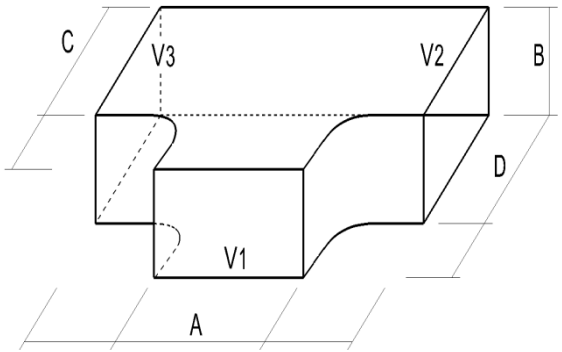

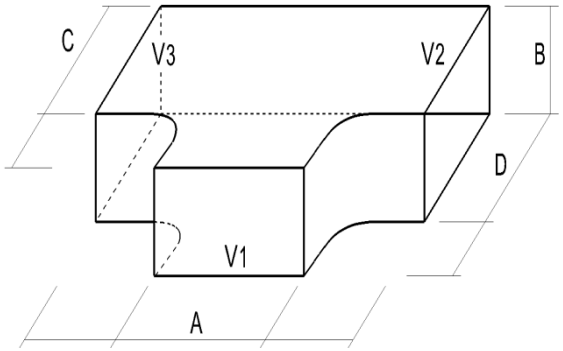

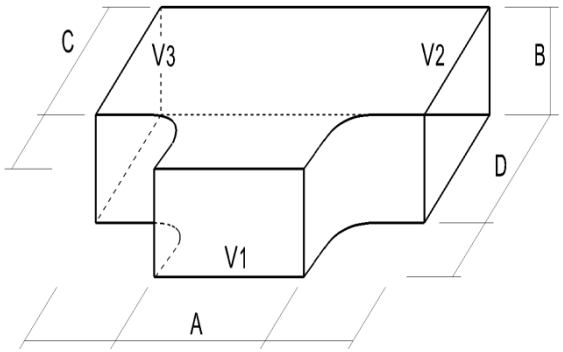

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

S-Stück	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)

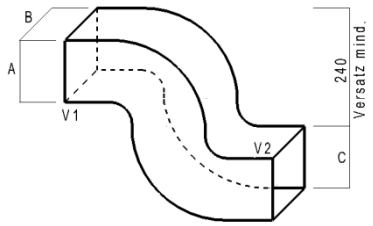

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2
Bemerkungen				

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2
Bemerkungen				

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation
A	B	C	V1	V2
Bemerkungen				

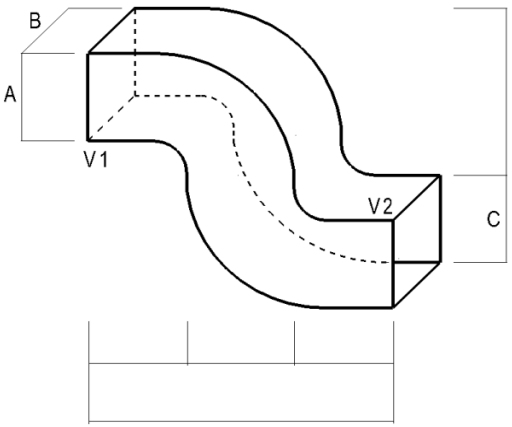

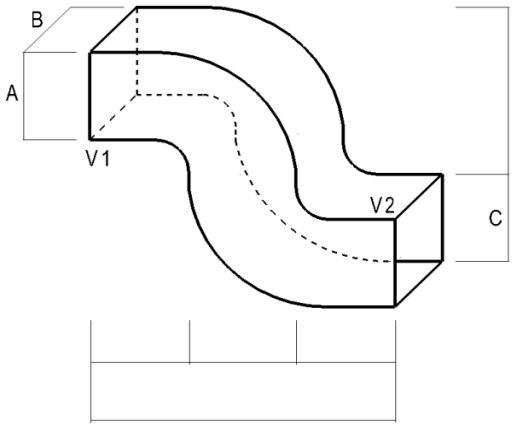

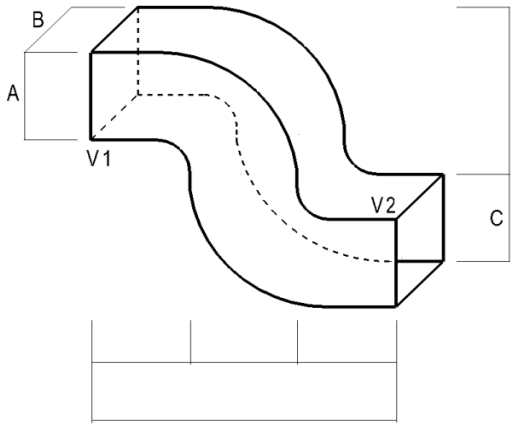

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Schalldämpfer

Kunde:	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Lieferung:	Abgeholt:
Kommission:		Monteur:	Telefon:
		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)

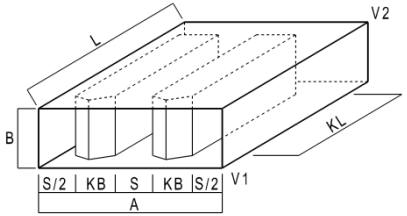

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	L	V1	V2	Anzahl Kulissen	KB	KL	S	Anström-nase	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Schiebestutzen

Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:	Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:	Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)

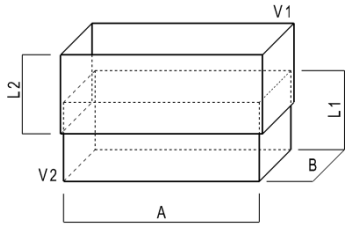

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	L1	L2	V1	V2	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Schiebestutzen auf Rohr

Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:	Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter: Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:	Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	ø-Rohr	A	B	L1	L2	V1	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Spez. -Teil	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	Bemerkungen

Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Wetterschutzgitter	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Standardausführung

-inkl. Maschengitter
-Normrand 35 mm
-Normtiefe 50 mm
-mit Wassernase

Massangaben

Ohne weitere Bemerkungen entsprechen
die Angaben Kanal- resp. Aussparungsmasse
Produktionsmass total -10mm kleiner

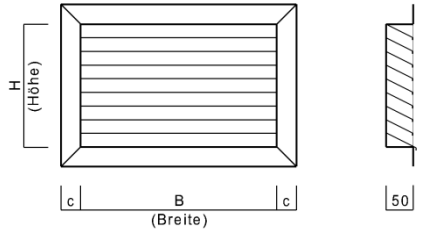

Position	Stk.	Material	B	H	c	Wassernase Ja	Wassernase Nein	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Gliederklappe	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
DIN1946/4

Masse bis 1'000x1'000 mm:

-verzinktes Stahlblech
-Einbautiefe L=165 mm
-Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
-Zahnräder aussen
-Welle vierkant 10x10 mm

Masse ab 1'001x1'001 mm:

-Aluminium
-Einbautiefe L=165 mm
-Lamellen Aluminium mit Gummidichtung
-Verbindungsgestänge aussen
-Welle rund ø18mm



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	B	H	L	V1	V2	Handstell-segment	Motorantrieb	Bemerkungen
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					
							165					

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Anschlusskasten

Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:	Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:	Kom. Nr.:	Intern:

Verbindungen:

1 Schiebefalz
2 Profil 20
3 Profil 30
4 Glatt
5 Bord 12 mm
6 Bord 20 mm
7 Boden
8 Stecknaht Glatt
9 Stecknaht Profil
10 Muffenmass
11 Rohrmass
12

Dichtklasse:

Klasse **B**
Klasse **C**
Klasse **D**
fettdicht **FW**
geschweisst **G**

Isolation:

30 Armaflex 6 mm
31 Armaflex 10 mm
32 Armaflex 13 mm
33 Armaflex 19 mm
34 Armaflex 25 mm
35 Armaflex 32 mm
36 Glaswolle 15 mm
37 Glaswolle 25 mm
38 Melamin 15 mm
39 Melamin 20 mm

☐ Innen ☐ aussen

Druckklasse (nicht mischen):

☐ Niederdruck bis 400 Pa
☐ Mitteldruck bis 1'000 Pa
☐ Hochdruck bis 2'000 Pa
☐ Entrauchung
☐ Einlagen (nur horizontal)



Position	Stk.	Material	Dichtklasse	Isolation	A	B	C	øD	E	Stutzen Stk.	V1	Bemerkungen

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Einlegekasten	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

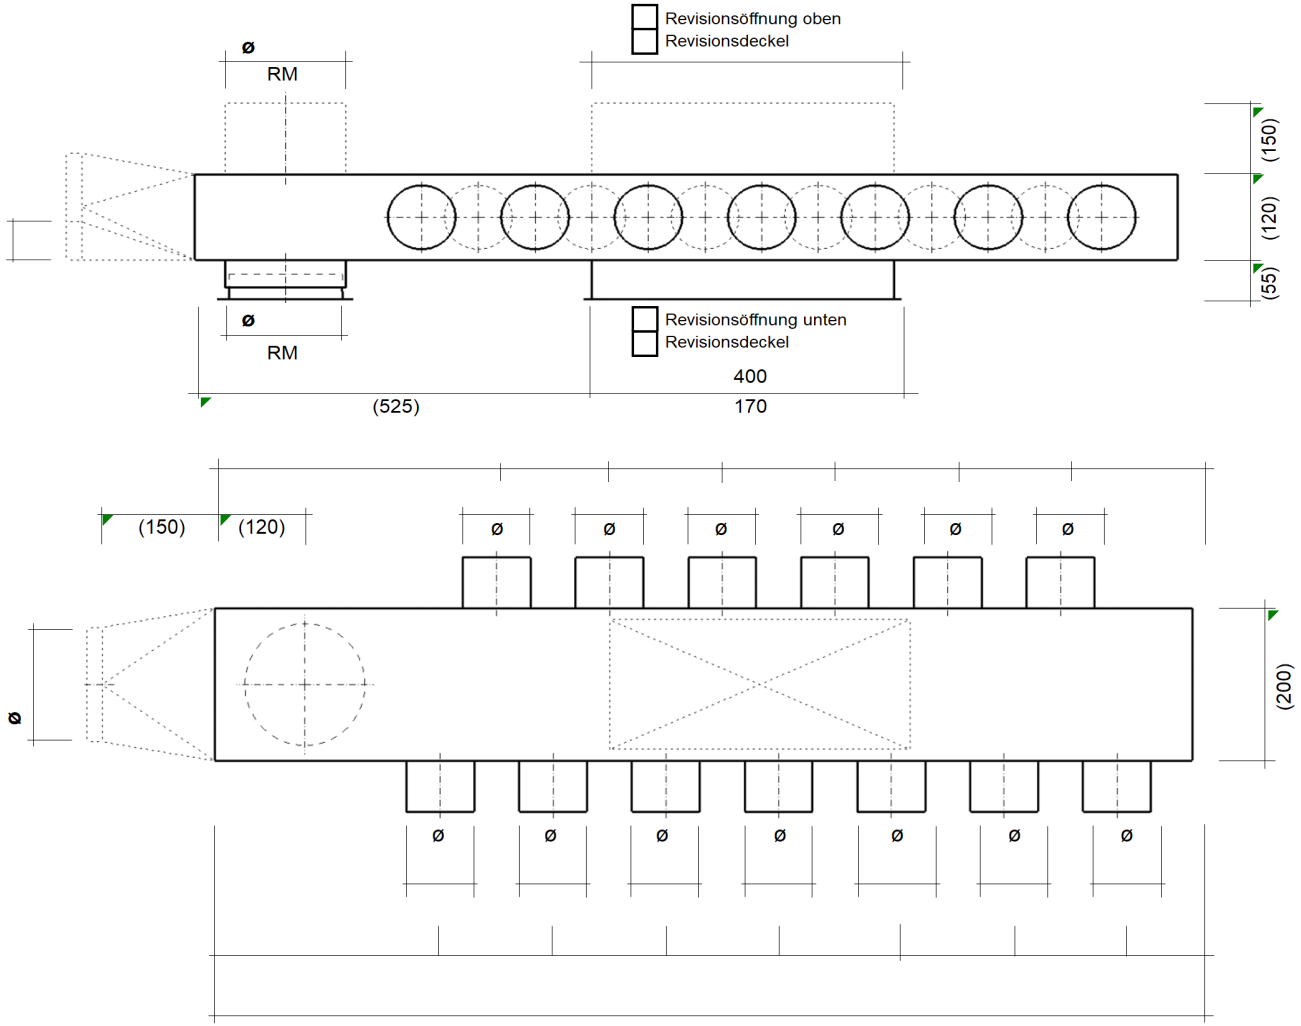

Position:

Stückzahl:

Dämmung:

- ☐ keine Isolation
- ☐ aussen 6 mm K-Flex (thermmisch)
- ☐ aussen 10 mm K-Flex (thermisch)
- ☐ aussen mm K-Flex (thermisch)
- ☐ innen 15 mm Melaminschaum (Schall)

Stutzen:

- ☐ alle ø75 mm Stk.
- ☐ alle ø90 mm Stk.
- ☐ alle ø110 mm Stk.
- ☐ gleichseitig
- ☐ gegenseitig

Anschlussvariante:

- ☐ Rahmen G-20
- ☐ Übergang auf Rohr Muffenmass
- ☐ Schiebstutzen rund nach unten mit Bord
- ☐ Stutzen rund nach oben mit Schutzdeckel

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Spiromaterial

Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:	Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:	Kom. Nr.:	Intern:

Material											
Durchmesser											
Spirorohr L = 3m	SR										
Bogen 90° gepresst	B90										
Bogen 60° gepresst	B60										
Bogen 45° gepresst	B45										
Bogen 30° gepresst	B30										
Bogen 15° gepresst	B15										
Segmentbogen 90°	BSE90										
Segmentbogen 60°	BSE60										
Segmentbogen 45°	BSE45										
Segmentbogen 30°	BSE30										
Segmentbogen 15°	BSE15										
Schalungsbogen	SB										
Schalungsbogen/Stutzen	SBS										
Eckbogen	EBO										
Eckbogen/Stutzen	EBOS										
Muffen	NP										
Langmuffen (L=200 mm)	NPL										
Verbindungsrohr	MF										
Stutzen 90°	IL										
Stutzen 90° Rohrmass	IILRM										
Stutzen 45°	ILV										
Deckel	EPG										
Kombi-Deckel	EPK										
Maschengitter 90°	EMG										
Maschengitter 45°	EMGV										
Spannbride Metu L=90	SPB										
Einstellklappe	EKR										
Einstellklappe dicht	EKRD										
Motorklappe dicht	MKRD										
Rohrschellen	RS										

Reduktion RC zentrisch

Stk.	D	d1

Reduktion RL exzentrisch

Stk.	D	d1

Sattelstutzen PS/PSH

Stk.	D	d1

Sattelstutzen PSV

Stk.	D	d1	Grad

T-Stück 90° TCP / TCPH

d1
D d

Stk.	D	d1	d

T-Stück TV/TVR

d1
D d

Stk.	D	d1	d	Grad

Diverses

Rohrschalldämpfer

Stk.	D	Da	Länge	Iso.

Durchmesser			
Alu-Rohr Semidec L=3m			
Aludec 112 L=10 m			
Combidec 2300 L=10m			
Sonodec L=10m Iso. 25mm			
Schlauchbriden			
Rückstauklappe			
Abluftventil OPF			
Zuluftventil OPT			
Wetterschutzgitter Alu			

bis ø400 safe, ab ø450 ohne safe

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Dachhaube DH	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Typ F

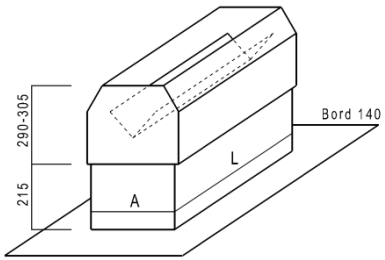

Typ A



Typ B

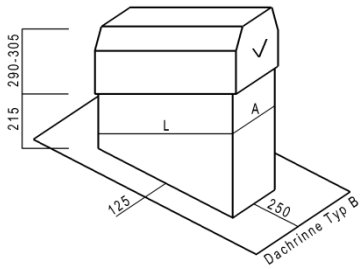

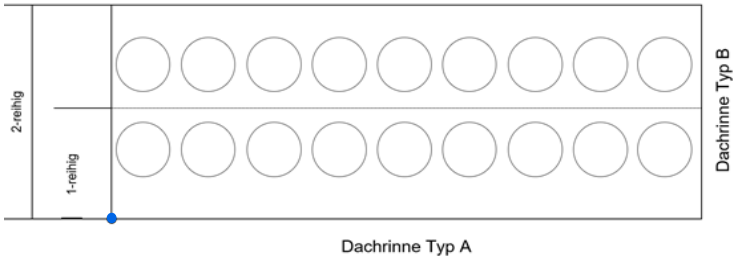

Wasserfalz am Tableau: ☐ **Ja** ☐ **Nein**

Mass A		
ø	mm	
80-160	270	1-reihig
80-100	385	2-reihig
125-160	465	3-reihig

Ohne 125 2-reihig Mass L					**mit 125 2-reihig** Mass L				
ø	Stutzen	mm	Stutzen	mm	ø	Stutzen	mm	Stutzen	mm
80 - 125	1	270	6	995	150-160	1	270	6	1180
80 - 125	2	335	7	1160	150-160	2	420	7	1370
80 - 125	3	500	8	1325	150-160	3	610	8	1560
80 - 125	4	665	9	1490	150-160	4	800	9	1750
80 - 125	5	830	10	1655	150-160	5	990	10	1940

***2-reihig** Achsabstände	
ø	mm
80	165
100	165
125	165/**190***
150	190
160	190

Lüftungsstutzen	
ø	Typ
80	L 80
100	L 100
125	L 125
150	L 150
160	L 160

Stutzen / RSK	
ø	Typ
80	LK 80
100	LK 100
125	LK 125
150	LK 150
160	LK 160

Sanitärstutzen	
ø	Typ
75	S 75
90	S 90
110	S 110

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Dachsockel DS

Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:	Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:	Kom. Nr.:	Intern:

Typ F

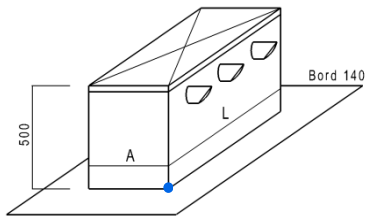

Typ A



Typ B

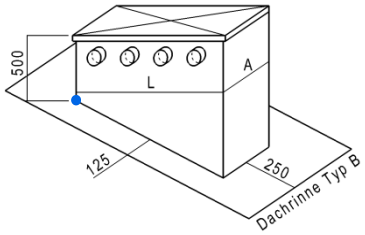

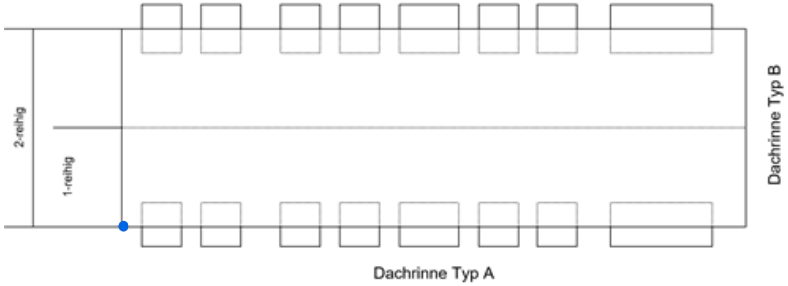

Wasserfalz am Tableau: ☐ **Ja** ☐ **Nein**

Mass A		
ø	mm	
80-160	270	1-reihig
80-100	385	2-reihig
125-160	465	3-reihig

Ohne 125 2-reihig Mass L					**mit 125 2-reihig** Mass L				
ø	Stutzen	mm	Stutzen	mm	ø	Stutzen	mm	Stutzen	mm
80 - 125	1	270	6	995	150-160	1	270	6	1180
80 - 125	2	335	7	1160	150-160	2	420	7	1370
80 - 125	3	500	8	1325	150-160	3	610	8	1560
80 - 125	4	665	9	1490	150-160	4	800	9	1750
80 - 125	5	830	10	1655	150-160	5	990	10	1940

***2-reihig** Achsabstände	
ø	mm
80	165
100	165
125	165/**190***
150	190
160	190

Lüftungsstutzen	
ø	Typ
80	L 80
100	L 100
125	L 125
150	L 150
160	L 160

Stutzen / RSK	
ø	Typ
80	LK 80
100	LK 100
125	LK 125
150	LK 150
160	LK 160

Sanitärstutzen	
ø	Typ
75	S 75
90	S 90
110	S 110

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

Position	Stk.	Material	Isolation	Typ	Dach-neigung											2-reihig
																1-reihig

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

LSE 1 | LSE 2	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

LSE 1
mit Wetterschutzgitter



LSE 2
optional mit Wetterschutzgitter
Bitte bei Bemerkungen vermerken



	Position	Stk.	Aussparung		Wetterschutzgitter Gitterkasten		Material	Isolation	Motorklappe		freier Querschnitt	Typ	Motorantrieb		Thermostat		Bemerkungen
			A1 (var.)	B1 (fix)	A1 (var.)	B (fix)			B (var.)	H (fix)			230V	24V	mont.	lose	
Standardmasse			500	370	490	360			300	300	490						
			600	370	590	360			400	300	686						
			700	370	690	360			500	300	882						
			800	370	790	360			600	300	1078						
			900	370	890	360			700	300	1274						
			1000	370	990	360			800	300	1470						
			1100	370	1090	360			900	300	1666						
			600	420	590	410			400	350	826						
			700	420	690	410			500	350	1062						
			800	420	790	410			600	350	1298						
			900	420	890	410			700	350	1534						
			1000	420	990	410			800	350	1770						
			700	470	690	460			500	400	1233						
			800	470	790	460			600	400	1507						
			900	470	890	460			700	400	1781						
Individuell																	

info@lueftungsspenglerei.ch | +41 81 354 90 30

Albin Allenspach Lüftungsspenglerei Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis	**LSE 3 | LSE 4**	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
	Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
	Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
	Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

LSE 3

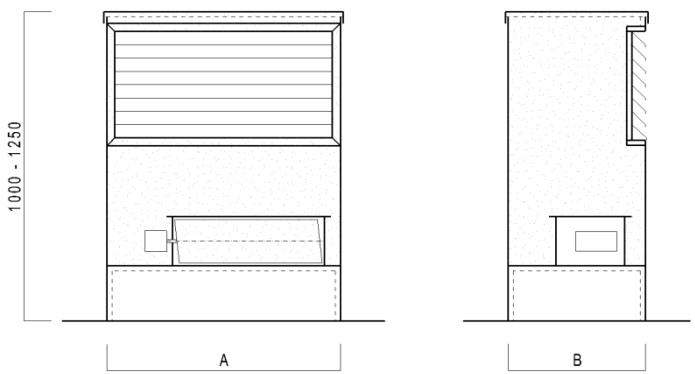

LSE 4

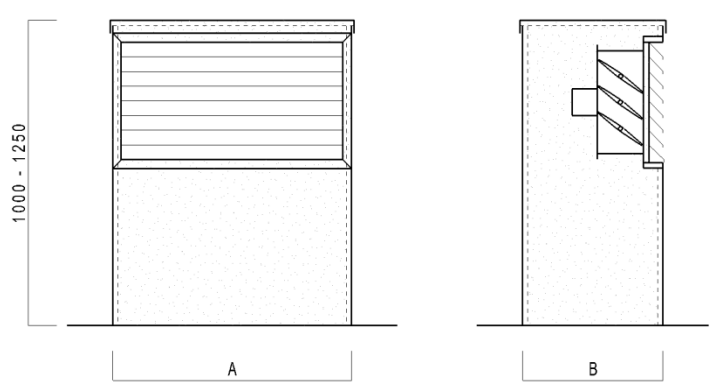

	Position	Stk.	Aussparung		Aufbau		Wetterschutz		Material	Isolation	Motorklappe		freier Querschnitt	Typ	Motorantrieb		Thermostat		Bemerkungen
			A1	B1	A	B	B	H			B	H			230V	24V	mont.	lose	
Standardmasse			820	460	860	500	790	360			600	300	1078						
			1020	460	1060	500	990	360			800	300	1470						
			820	460	860	500	790	460			600	400	1507						
			970	460	1010	500	940	410			750	350	1652						
Individuell																			

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Regenhut	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

Position	Stk.	Material		Typ	ø	A	B	Isolation	L	L1	V1	Tableau Grösse	Dach-neigung	Bemerkungen
		innen	aussen											



RHRAT
RHEAT

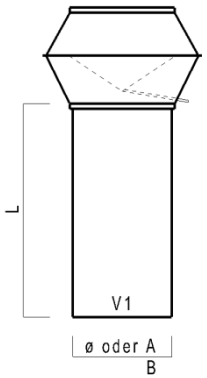

RHRSR
RHE

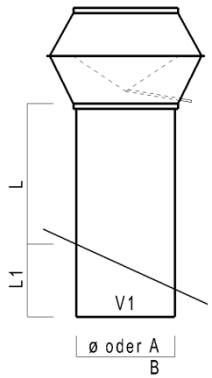

RHRSR | SD
RHE | SD

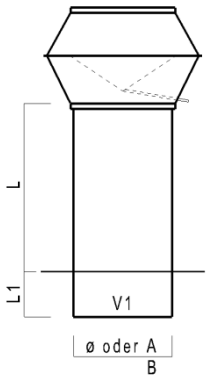

RHRSR | FD
RHE | FD

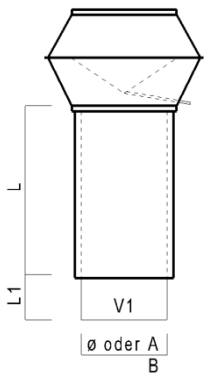

RHRDW
RHEDW

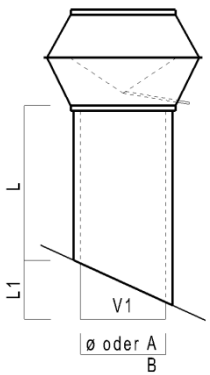

RHRDW | SD
RHEDW | SD

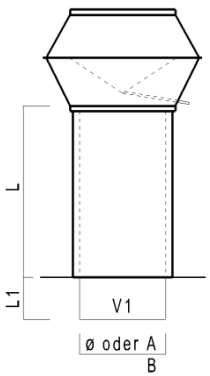

RHRDW | FD
RHEDW | FD

Albin Allenspach
Lüftungsspenglerei
Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis

Lamellenhut

Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
Kunde:	Lieferung:	Abgeholt:
Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
Kommission:	Kom. Nr.:	Intern:

Position	Stk.	Material		Typ	ø	A	B	Isolation	L	L1	V1	Tableau Grösse	Dach-neigung	Ausführung Lamelle	Bemerkungen
		innen	aussen												



LHRSM

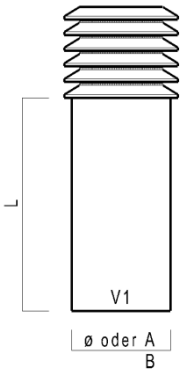

LHRSR
LHE

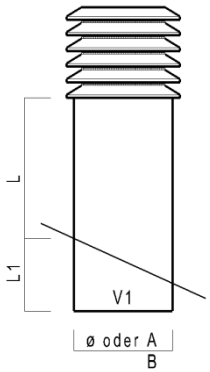

LHRSR | SD
LHE | SD

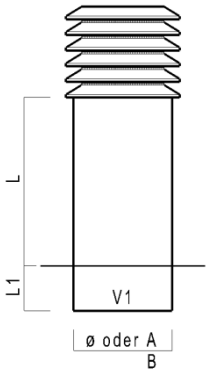

LHRSR | FD
LHE | FD

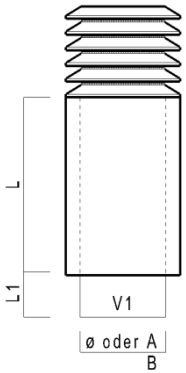

LHRDW
LHEDW

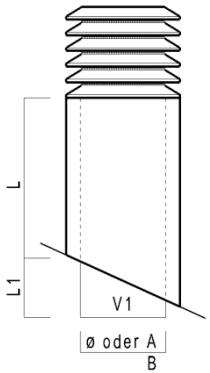

LHRDW | SD
LHEDW | SD

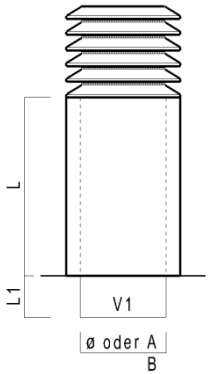

LHRDW | FD
LHEDW | FD

Albin Allenspach Lüftungsspenglerei Rheinstrasse 18 | CH-7203 Trimmis	**Küchenhaube**	Bestelldatum:	Termin:	Blatt:
	Kunde:		Lieferung:	Abgeholt:
	Sachbearbeiter:	Telefon:	Monteur:	Telefon:
	Kommission:		Kom. Nr.:	Intern:

☐ **Typ 1** ☐ **Typ 2** ☐ **Typ 3**

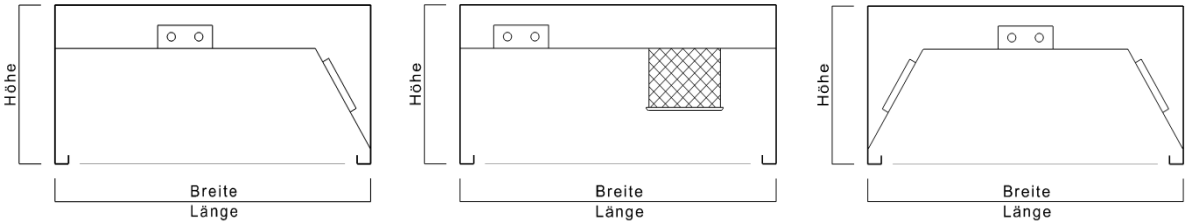

Abmessungen: Breite: Höhe: Länge:

Material: ☐ Chromstahl-V2A, Stärke 1.25 mm ☐ ☐ RAL-Nr.

☐ Aluminium halbhart, Stärke 2.00 mm -teilige Ausführung ☐ NCS-Nr.

Filter	Stk.	Typ	b x h x t	m3/h	Pa	Mat.
		FF 50-15-25	500x150x25	600	25	Alu
		FF 50-20-25	500x200x25	600	15	Alu
		FF 50-25-25	500x250x25	800	17	Alu
		FF 50-35-25	500x350x25	1200	18	Alu
		FF 50-50-25	500x500x25	1600	17	Alu
		FFT 50-15-25	500x150x25	600	25	Alu
		FFT 50-20-25	500x200x25	600	15	Alu
		FFT 50-25-25	500x250x25	800	17	Alu
		FFT 50-35-25	500x350x25	1200	18	Alu
		FFT 50-50-25	500x500x25	1600	17	Alu

Stk.	Typ	b x h x t	m3/h	Pa	Mat.
	FON 250	500x250x36	321	50	V2A
	FON 300	500x300x36	398	50	V2A
	FON 400	500x400x36	552	50	V2A
	FFZ 210	ø265x210	500	23	V2A
	FFZ 310	ø265x310	800	23	V2A

LED-Beleuchtung			
Stk.	Typ	l x b	Leistungsdaten
	EBL 1	750x250	7.3 W | 1100 lm | 4000 K
	EBL 2	1350x250	15.0 W | 2400 lm | 4000 K
	EBL 3	1650x250	22.5 W | 3600 lm | 4000 K

Zubehör		
Stk.	Bezeichnung	Grösse
	Ablaufstutzen mit Klappe	
	Kanalstutzen	
	Stutzen rund	